



REGALCONTAINER

Beständig. Sicher. Lagern.

Stehende oder
liegende Fasslagerung

IBC- / KTC-Lagerung

Ein- oder zweiseitig bedienbar

Wärmeisoliert



ZUR LAGERUNG WASSERGEFÄHRDENDER ODER BRENNBARER FLÜSSIGKEIT

LIEGENDE ODER STEHENDE LAGERUNG VON GRÖßEREN MENGEN FÄSSER ODER IBC

Varianten:

- ✓ Gitterroststellflächen oder Fassauflagen bei liegender Fasslagerung
- ✓ Einseitig oder beidseitig bedienbar
- ✓ Unisoliert mit natürlicher Belüftung oder rundum wärmeisoliert
- ✓ Ohne Tor, mit Schiebetor oder mit Flügeltor

Tipp: doppeltiefe Regalcontainer ermöglichen beidseitige Bedienbarkeit und sind mit dem Gabelstapler einfach zu beladen



Regalcontainer mit zwei Lagerebenen und Schiebetoren



Natürliche Belüftung bei Regalcontainern

VORTEILE VOM REGALCONTAINER:

- ✓ Außen- oder Innenlagerung größerer Mengen Gefahrstoffe unter Einhaltung der TRGS 510
- ✓ Bis zu drei Lagerebenen übereinander
- ✓ Fachmaße abgestimmt auf Euro- und Chemiepaletten bzw. KTC/IBC
- ✓ Geschweißte, robuste, stabile Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen
- ✓ Durchschubsicherung an der Rückwand
- ✓ Mit DIBt-zugelassenen Auffangwannen, Medienbeständigkeit gemäß DIN 6601, Werkstoff-Nr. 1.0038
- ✓ Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste
- ✓ 100 mm Bodenfreiheit zum Schutz vor Kontaktkorrosion
- ✓ Standardausführungen für viele Lagerkapazitäten (bis 120 Fässer à 200 Liter) lieferbar

Ob umlaufende natürliche Belüftung, technische Lüftung, Exgeschützte Ausführungen, mit oder ohne Heizung, Beleuchtung, chemikalienbeständige Beschichtung der Auffangwanne, Klimaanlage etc., vielfältige Ausführungsvarianten bieten für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung.



Baureihe W

zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten (WGK 1-3)

Auffangwanne, Wände und Dach aus Stahlblech.



Baureihe N

zur Lagerung entzündlicher, leicht- und hochentzündlicher Flüssigkeiten (WGK 1-3, H224-226)


Auffangwanne Wände und Dach aus Stahlblech.
Mit natürlicher Lüftung für eine passive Lagerung.
Sicherheitsabstände gemäß TRGS 510 berücksichtigen.



Baureihe TB

zur Lagerung temperaturempfindlicher, wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3)

Boden, Wände und Dach aus Wärmeschutz-Isoliermaterial der Baustoffklasse B1, schwerentflammbar.



Baureihe TA

zur Lagerung temperaturempfindlicher, entzündlicher, leicht- und hochentzündlicher Flüssigkeiten (WGK 1-3, H224-226)

Boden, Wände und Dach aus Wärmeschutz-Isoliermaterial der Baustoffklasse A1, nichtbrennbar.
Sicherheitsabstände gemäß TRGS 510 berücksichtigen.



Rund um die Uhr bestellen
www.protecto.de



frei Haus




Bestell-Hotline
+49 4331 451610




Fachberatung
+49 4331 451620

STEHENDE FASSLAGERUNG / PALETTENLAGERUNG (EINSEITIG BEDIENBAR)




FS 14-130.1

**Ausführung
"W" auch ohne
Tor erhältlich**



FS 14-130.2

TIPP
Maximale Lagerkapazität verdoppeln. Alle Regalcontainer sind auch für beidseitige Bedienung in doppelter Tiefe lieferbar.



FS 14-130.3



Natürliche Belüftung bei Regalcontainern



FS W =
für wassergefährdende Stoffe



FS N =
für entzündliche Stoffe



FS TB =
für wassergefährdende und
temperaturempfindliche Stoffe



FS TA =
für entzündliche und
temperaturempfindliche Stoffe



Regalcontainer mit Flügeltor
FS 14-130.2

**ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE
ZULASSUNG**
Zul.-Nr. Z-38.5-234
Deutsches Institut für Bautechnik
DIBt

REGALCONTAINER ZUR STEHENDEN FASSLAGERUNG (MIT FLÜGELTOR)

Bezeichnung	Außenmaße/Fachmaße mm (l x b x h)	Lager- ebenen	Auffang- volumen l	Kapazität (Fass / EP / CP3)	W	N	TB	TA
					Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
FS 14-130.1	3120 x 1475 x 2630 3000 x 1340 x 2300	1	450	10 / 3 / 2	13176	13177	13178	13179
FS 14-130.2	3120 x 1475 x 3000 3000 x 1340 x 1240	2	450	20 / 6 / 4	13181	13182	13183	13184
FS 14-130.3	3120 x 1475 x 4490 3000 x 1340 x 1240	3	675	30 / 9 / 6	13186	13187	13188	13189

* abweichende Maße bei TB/TA Länge +130 mm, Breite + 80 mm, Höhe + 120 mm



Rund um die Uhr bestellen
www.protecto.de



frei Haus






Bestell-Hotline
+49 4331 451610



Fachberatung
+49 4331 451620

STEHENDE FASSLAGERUNG / PALETTENLAGERUNG (EINSEITIG BEDIENBAR)



TIPP
 Maximale Lagerkapazität verdoppeln. Alle Regalcontainer sind auch für beidseitige Bedienung in doppelter Tiefe lieferbar.



FS W = für wassergefährdende Stoffe

FS N = für entzündliche Stoffe

FS TB = für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe

FS TA = für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe

Ausführung "W" auch ohne Tor erhältlich

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
 Zul.-Nr. Z-38.5-234
 Deutsches Institut für Bautechnik



REGALCONTAINER ZUR STEHENDEN FASSLAGERUNG (MIT SCHIEBETOR)

Bezeichnung	Außenmaße/Fachmaße mm (l x b x h)	Lagerebenen	Auffangvolumen l	Kapazität (Fass / EP / CP3)	W	N	TB	TA
					Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
FS 14-230.1	6240 x 1475 x 2630 3000 x 1340 x 2300	1	900	20 / 6 / 4	13236	13237	13238	13239
FS 14-230.2	6240 x 1475 x 3000 3000 x 1340 x 1240	2	900	40 / 12 / 8	13241	13242	13243	13244
FS 14-230.3	6240 x 1475 x 4490 3000 x 1340 x 1240	3	1350	60 / 16 / 12	13246	13247	13248	13249

* abweichende Maße bei TB/TA Länge +130 mm, Breite + 130 mm, Höhe + 120 mm




Rund um die Uhr bestellen
www.protecto.de

frei Haus

Bestell-Hotline
 +49 4331 451610

Fachberatung
 +49 4331 451620

IBC-LAGERUNG (EINSEITIG BEDIENBAR)



Regalcontainer Typ IBC 14-133.2 TB



IBC W =
für wassergefährdende Stoffe



IBC N =
für entzündliche Stoffe



IBC TB =
für wassergefährdende und
temperaturempfindliche Stoffe



IBC TA =
für entzündliche und
temperaturempfindliche Stoffe

TIPP

Maximale Lagerkapazität verdoppeln. Alle Regalcontainer sind auch für beidseitige Bedienung in doppelter Tiefe lieferbar.


ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG

Zul.-Nr. Z-38.5-234

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Ausführung
"W" auch ohne
Tor erhältlich

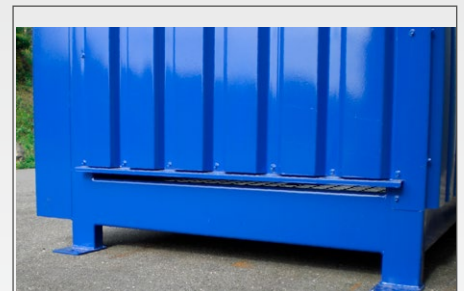

Natürliche Belüftung bei Regalcontainern

REGALCONTAINER ZUR IBC-LAGERUNG (MIT FLÜGELTOR)

Bezeichnung	Außenmaße/Fachmaße mm (l x b x h)	Lager-ebenen	Auffang-volumen l	Kapazität (IBCs à 1000 l)	W	N	TB	TA
					Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
IBC 14-133.1	3500 x 1450 x 2630 3380 x 1340 x 2150	1	1000	3	13191	13192	13193	13194
IBC 14-133.2	3500 x 1450 x 3615 3380 x 1340 x 1500	2	1000	6	13196	13197	13198	13199
IBC 14-133.3	3500 x 1450 x 5315 3380 x 1340 x 1500	3	1000	9	13201	13202	13203	13204

* abweichende Maße bei TB/TA Länge +130 mm, Breite + 80 mm, Höhe + 120 mm



Rund um die Uhr bestellen
www.protecto.de



frei Haus



Bestell-Hotline
+49 4331 451610





Fachberatung
+49 4331 451620

IBC-LAGERUNG (EINSEITIG BEDIENBAR)

TIPP
 Maximale Lagerkapazität verdoppeln. Alle Regalcontainer sind auch für beidseitige Bedienung in doppelter Tiefe lieferbar.

Ausführung "W" auch ohne Tor erhältlich



Regalcontainer FS 14-233.2 mit Schiebetoren



Natürliche Belüftung bei Regalcontainern



- IBC W = für wassergefährdende Stoffe
- IBC N = für entzündliche Stoffe
- IBC TB = für wassergefährdende und temperaturempfindliche Stoffe
- IBC TA = für entzündliche und temperaturempfindliche Stoffe



Regalcontaineranlage

REGALCONTAINER ZUR IBC-LAGERUNG (MIT SCHIEBETOR)


Bezeichnung	Außenmaße/Fachmaße mm (l x b x h)	Lager-ebenen	Auffang-volumen l	Kapazität (IBCs à 1000 l)	W	N	TB	TA
					Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
IBC 14-233.1	7000 x 1450 x 2630 3380 x 1340 x 2150	1	1000	6	13251	13252	13253	13254
IBC 14-233.2	7000 x 1450 x 3615 3380 x 1340 x 1500	2	1200	12	13256	13257	13258	13259
IBC 14-233.3	7000 x 1450 x 5315 3380 x 1340 x 1500	3	1800	18	13261	13262	13263	13264

* abweichende Maße bei TB/TA Länge +130 mm, Breite + 130 mm, Höhe + 120 mm


AUSZUG AUS DEM ZUBEHÖR



Elektroschaltkasten mit Steuerungsmodul für technische Lüftung, Torhalteanlage, Notfallmeldeleuchte, Klimaanlage und Beleuchtung



Brandmelder (ex-geschützt)



PE-Einlegewanne



Umluftheizung

**Weitere
Ausstattungsvarianten
auf Anfrage**



Ausstattungsvariante mit zusätzlicher Beleuchtung

Bezeichnung

- Beleuchtung**, ex / nicht ex
- Rippenrohrheizkörper** 0,5 – 3,0 kW, ex / nicht ex
- Umluftheizung** 1 – 15 kW, ex / nicht ex
- Steckdose** 230V/400V, ex / nicht ex
- Technische Lüftung**, ex / nicht ex
- Türfeststellanlage** (für Flügeltore)
- Einlegewanne** aus PE-HD für aggressive Medien
- Protecto Yxolit CR** (chemikalienresistente Beschichtung der Auffangwanne)
- Wartung** Regalcontainer



CHEMIKALIENSCHUTZ FÜR STAHLAUFFANGWANNEN: PROTECTO YXOLIT SCHÜTZT AUFFANGWANNEN AUS STAHL



Um Stahlauffangwannen gegen aggressive Medien zu schützen, hat Protecto die Yxolit Beschichtungen entwickelt. Protecto Yxolit bietet wesentlich höheren Schutz als der Einsatz einer chemikalienbeständigen Einlegewanne.

Protecto Yxolit CR – Chemikalienresistente Beschichtung

- ✓ rissfreie Beschichtung der Auffangwanne von innen
- ✓ hoch beständig gegen aggressive Medien

Preise auf Anfrage



Rund um die Uhr bestellen
www.protecto.de



frei Haus



Bestell-Hotline
+49 4331 451610



Fachberatung
+49 4331 451620

Anfrageformular

Fax: +49 4331 4516-11 | E-Mail: info@protecto.de

Ja, ich möchte mehr Informationen zu Produkten für die Gefahrstofflagerung! Bitte senden Sie mir:

- Flyer F-SAFE Gefahrstoffcontainer F90/REI90
- Flyer F-SAFE Gefahrstofflager aus Beton F90
- Flyer Gefahrstoffcontainer
- Flyer Lithiumbatterien sicher lagern
- Flyer Regalcontainer
- Flyer Bindemittel CEMSORB

Ich möchte den kostenlosen PROTECTO Newsletter abonnieren.

Absender / Firmenstempel:

Firma: _____

Name: _____

Abteilung: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Kundennummer:

Oder senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff „**Kataloganforderung**“ und der gewünschten Stückzahl an info@protecto.de

Ihr Spezialist und Hersteller für

Auffangwannen | Gefahrstofflager | Gefahrstoffcontainer | Sicherheitsschränke

Wir erstellen Ihr Gefahrstofflager nach den gesetzlichen, unsere Umwelt schützenden Bestimmungen, individuell auf Ihre betriebliche Situation abgestimmt.

Unsere Erfahrungen aus über 25 Jahren für Ihre Sicherheit.



Protectoplus
Lager- und Umwelttechnik GmbH
Grüner Kamp 19-21
D-24768 Rendsburg

Tel. +49 4331 45160
Fax +49 4331 451611

info@protecto.de
www.protecto.de



Online-Shop mit aktuellen Angeboten: www.protecto.de
Bestell-Hotline: +49 4331 451610



Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/10704-1910-1232